


Preis: 7,18 EUR

incl. 19% MwSt.

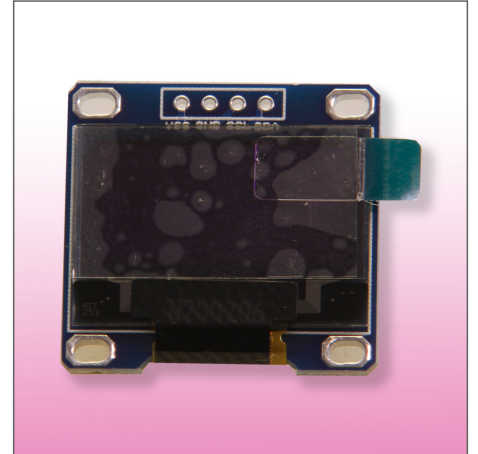

Beschreibung

Das I2C OLED-Display hat eine Bildschirmdiagonale von 0.95 Zoll (24.38mm) und eine Auflösung von 128 x 64 Pixeln. Mit seinen kleinen Abmessungen ist es das ideale Display für Raspberry Pi, ESP8266 und ESP32. Angeschlossen wird das Display über einen I2C-Bus. Als Controller arbeitet hier ein SSD1306.

Details

Eine Anleitung für die Ansteuerung des Displays über Python findet Ihr in der Rubrik Grundlagen unter dem folgenden Link: [Tutorial - I2C-OLED-Display am Raspberry Pi einrichten](#)

Technische Daten

Chipsatz: SSD1306 Pixelfarbe: Weiss Sichtbarer Winkel: > 160° Auflösung: 128 x 64 Pixel Betriebsspannung: 3.3V bis 5V Betriebstemperatur: -30°C bis +80°C Leistungsaufnahme: ca. 0,04W Ansteuerung: I2C I2C-Adresse: 0x3c Pinbelegung: VCC, GND, SCL, SDA Abmessungen: ca 27mm * 27mm * 4,1mm