


Preis: 9,22 EUR

incl. 19% MwSt.

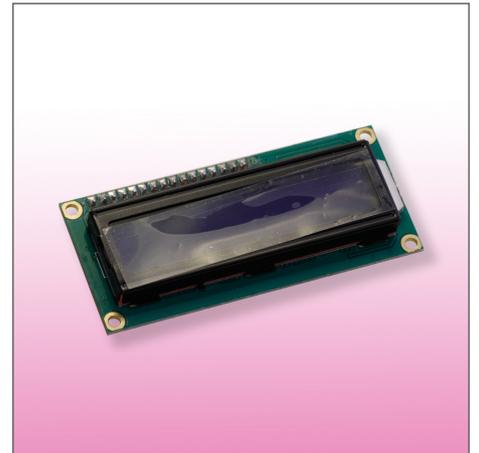

Beschreibung

Das HD44780 1602 I2C LCD-Display mit zwei Zeilen zu je 16 Zeichen ist mit seiner LED-Hintergrundbeleuchtung eine gute Wahl für Anwendungen, die mit einem zweizeiligen Display auskommen. Mit seinen kleinen Abmessungen ist es das ideale Display für Raspberry Pi, ESP8266 und ESP32. Angeschlossen wird das Display über einen I2C-Bus.

Technische Daten

Größe: 80 mm x 36 mm x 19 mm Auflösung: 16 Zeichen x 2 Zeilen Hintergrundbeleuchtung: LED, Weiß Betrachtungswinkel: 180 Grad Schnittstelle: I2C Betriebsspannung: 3,3V und 5V Betriebstemperatur: von -10°C bis +60°C

